


# Installations préfabriquées d'épuration des eaux usées

## Série IMO/P Cuves Imhoff monobloc.

### Descriptif

Fourniture de cuve imhoff typé EMS WATER TECHNOLOGY serie IMO/P, préfabriquée monolithique en béton armé parfaitement étanche, dimensionnée selon les prescriptions établies dans la Gazzetta Ufficiale n. 48 du 21 Février 1977 (Normes Techniques de la Loi n. 319/76), équipée à l'intérieur de parois de séparation parmi la zone de décantation et la zone de digestion des boues, déflecteurs pour eau usée en entrée et sortie et trappes avec trous pour inspection en béton.

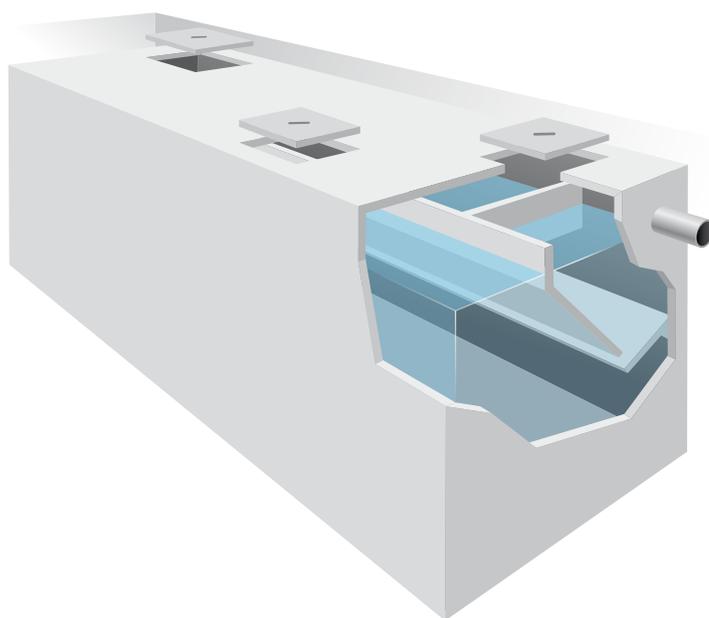

Série IMO/P plan rectangulaire monobloc ayant axe horizontal  
Pour décharge dans égouts publics – DL 152 du 03/04/06

MODÈLE	E.H (équivalent habitant)		VOLUME UTILE sedim+degr l	DIMENSION EXTÉRIEURES			POIDS q.lts
	Vol. sedim+degr 200 l/hab.	Vol. sedim+degr 250 l/hab.		largeur cm	longueur cm	hauteur cm	
IMO/P 6	6	5	1.250	100	160	170	35
IMO/P 9	9	7	1.800	100	160	220	41
IMO/P 12	12	9	2.400	100	160	270	46
IMO/P 13	13	11	2.750	140	160	220	50
IMO/P 18	18	14	3.600	140	160	270	55
IMO/P 21	21	17	4.250	160	250	190	67
IMO/P 24	24	19	4.800	160	180	270	68
IMO/P 26	26	21	5.300	160	250	220	74
IMO/P 35	35	28	7.000	160	250	270	83
IMO/P 40	40	32	8.000	160	290	270	91
IMO/P 44	44	35	8.800	250	200	270	94
IMO/P 55	55	40	11.000	250	250	270	110
IMO/P 75	75	60	15.000	250	325	270	141
IMO/P 90	90	70	18.000	250	400	270	168
IMO/P 100	100	80	20.000	250	450	270	187
IMO/P 125	125	100	25.000	250	550	270	219
IMO/P 150	150	120	30.000	250	650	270	259
IMO/P 175	175	140	35.000	250	750	270	298
IMO/P 225	225	180	45.000	250	950	270	364

Les valeurs indiquées sont à titre informatif. La société EMS WATER TECHNOLOGY S.r.l. se réserve le droit de les changer à tout moment.